HOSHIZAKI

MACHINE À GLACE GRAINS FM-480AKE (SB) / MACHINE À GLACE SUPER GRAINS FM-480AKE-N (SB)

Description du produit

La FM-480AKE(-N) est une machine à glace modulaires, posée sur un bac de stockage et qui permet de fabriquer de la glace grains ou de la glace super grains. Ces deux types de glaces sont reconnues pour leurs multiples applications: les préparations culinaires, la présentation du poisson, mise en place de buffets et pour des applications médicales. Le monde professionnel des restaurateurs et des barmans utilisent la glace super grains pour la préparation de cocktails et de boissons fraîches qui sont rapidement refroidies et qui ne deviennent pas aqueuses.

- Les machines à glace Hoshizaki sont contrôlées par micro-processeur pour s'assurer du bon fonctionnement du processus de génération de glace dans différentes circonstances sans avoir à apporter d'adaptations physiques.
- Les caractéristiques de la glace produite par les machines à glace Hoshizaki font que la "brûlure par le froid" ne constitue plus un problème lors de la présentation de poissons ou de produits frais.
- Une vis sans fin en acier inoxydable et un évaporateur de qualité augmentent la durée de vie de ces éléments, et de toute la machine dans son ensemble, ce qui permet également de réduire les visites d'entretien coûteuses.
- Un filtre à air facilement lavable permet à l'utilisateur final d'effectuer un nettoyage de routine, lequel augmente la durée de vie du produit et réduit la fréquence et les coûts des interventions de maintenance.
- Grâce au système de vis sans fin, la consommation d'eau est identique à la production de glace.

Modèles disponibles

FM-480AKE (Refroidissement à air)
FM-480AKE-N (Refroidissement à air)

Glace

Modèle	Forme
FM-480AKE	Glace grains - Environ (70% de glace dure, 30% d'eau)
FM-480AKE-N	Glace super grains - Environ (88% de glace dure, 12% d'eau)

Bacs

Modèle	Type de bac	Capacité du bac (max.)
B-301SA	Modulaire	144 kg
B-501SA, Top Kit TK 8 D		217 kg
B-801SA, Top Kit TK 8 D + TK 18 D		348 kg

Production

Modèle	Production de glace par 24h	Température	Consommation d'eau par 24h
FM-480AKE	Environ 500 kg Environ 425 kg Environ 325 kg	Tair 10°C, Teau 10°C Tair 21°C, Teau 15°C Tair 32°C, Teau 21°C	Env. 0,530m³ Env. 0,455m³ Env. 0,355m³
FM-480AKE-N	Environ 430 kg Environ 360 kg Environ 290 kg	Tair 10°C, Teau 10°C Tair 21°C, Teau 15°C Tair 32°C, Teau 21°C	Env. 0,460m³ Env. 0,390m³ Env. 0,320m³

Deux ans de garantie pièces et main-d'oeuvre

Pour obtenir davantage d'informations, veuillez visiter notre site Web à l'adresse www.hoshizaki-europe.com
Hoshizaki Europe B.V. se réserve le droit de modifier les produits et leurs spécifications sans avertissements préalables.

HACCP INTERNATIONAL FOOD SAFETY PROGRAMME CERTIFICATION

CE

ISO HOSHIZAKI • ISO 9001

MACHINE À GLACE GRAINS FM-480AKE (SB) / MACHINE À GLACE SUPER GRAINS FM-480AKE-N (SB)

FM-480AKE / FM-480AKE-N

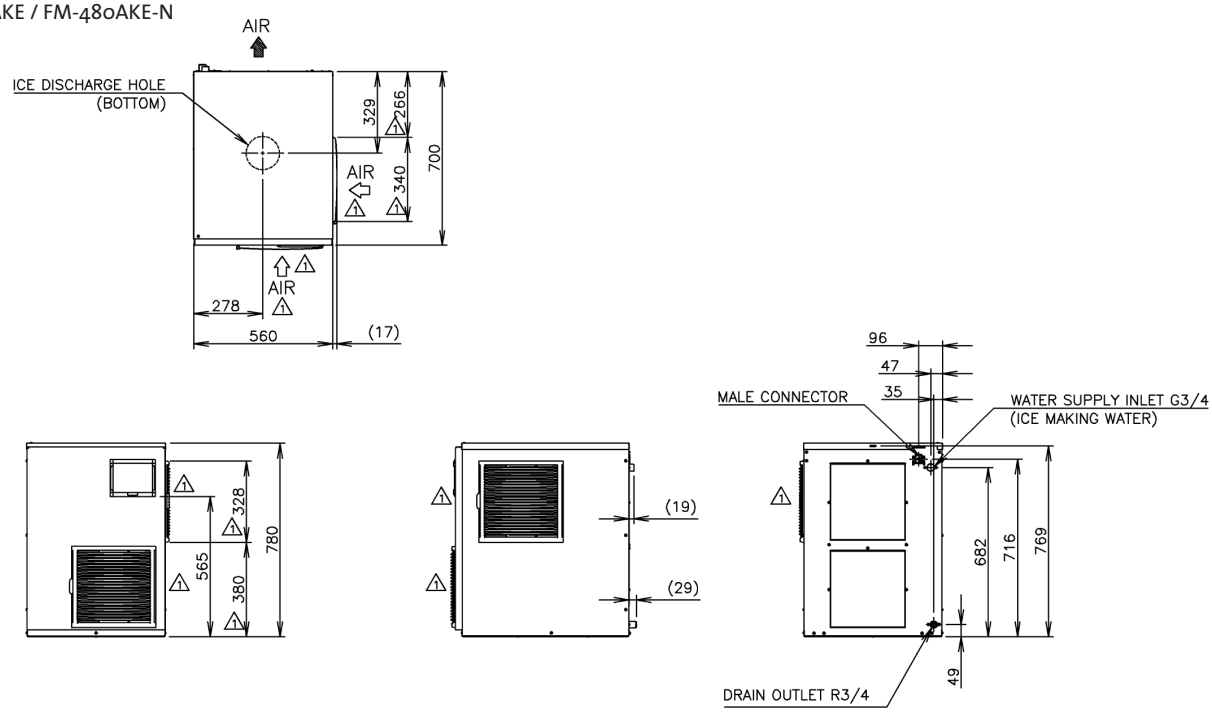

Spécification	FM-480AKE	FM-480AKE-N
Alimentation électrique	1 Phase 230V 50Hz Capacité : 2.7kVA (11.7A)	1 Phase 230V 50Hz Capacité : 2.7kVA (11.7A)
Intensité de courant (Air 32°C, Eau 21°C)	8.4A Démarrage : 43A	8.4A Démarrage : 43A
Consommation électrique	1650W (Facteur de puissance : 87,5%)	1650W (Facteur de puissance : 88%)
Extérieur	Acier inoxydable, acier galvanisé (arrière)	Acier inoxydable, acier galvanisé (arrière)
Agent d'expansion / Mousse d'isolation	-	-
Raccordements - Alimentation d'eau	Raccordement direct à l'eau principale, Entrée : 1/2" (arrière)	Raccordement direct à l'eau principale, Entrée : 3/4" (arrière)
Raccordements - Évacuation	Sortie : 3/4" x 2 (Arrière)	Sortie : 3/4" x 2 (Arrière)
Système de production de glace	Fine glace se formant à l'intérieur du cylindre (glaçon)	Fine glace se formant à l'intérieur du cylindre (pépite)
Compresseur	Hermétique	Hermétique
Condenseur	Type tube cuivre et ailettes, Refroidissement à air	Type tube cuivre et ailettes, Refroidissement à air
Évacuation de chaleur (Air.32°C, Eau.21°C)	3320W	3320W
Évaporateur	Tuyau en bobine autour du cylindre (Revêtement de soudure)	Tuyau en bobine autour du cylindre (Revêtement de soudure)
Réfrigérant	R404A 600 g	R404A 600 g
Commande de l'eau de production de glace	Interrupteur à flotteur et électrovanne	Interrupteur à flotteur et électrovanne
Protection du circuit électrique	Disjoncteur, câble de mise à la terre	Disjoncteur, câble de mise à la terre
Protection du circuit réfrigérant	Compresseur Thermostat interne (réinitialisation automatique), Commutateur de pression (réinitialisation automatique)	Compresseur Thermostat interne (réinitialisation automatique), Commutateur de pression (réinitialisation automatique)
Mécanisme de protection	Micro-commutateur (réinitialisation manuelle)	Micro-commutateur (réinitialisation manuelle)
Verrouillage	Arrêt par microprosseur (réinitialisation manuelle)	Arrêt par microprosseur (réinitialisation manuelle)
Dimensions Produit sans emballage	560 x 700 x 780 (l x p x h, mm)	560 x 700 x 780 (l x p x h, mm)
Dimensions Produit avec emballage	671 x 820 x 971 (l x p x h, mm)	671 x 820 x 971 (l x p x h, mm)
Poids brut / net	102 kg / 95 kg	102 kg / 95 kg

Conditions de fonctionnement	
Température ambiante	5 - 40°C
Température de l'alimentation d'eau	5 - 35°C
Pression de l'alimentation d'eau	0,05-0,8MPa
Plage de tension	Tension nominale ± 10%

Accessoires
Console de montage
Kit d'installation

Pour plus d'informations,
contacter votre bureau de vente local :

Hoshizaki Belgique : info@hoshizaki.be
Hoshizaki Deutschland : info@hoshizaki.de
Hoshizaki France : info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia : info@hoshizaki.es
Hoshizaki Moyen-Orient : sales@hoshizaki.ae

Hoshizaki Nederland : sales@hoshizaki.nl
Hoshizaki United Kingdom : uksales@hoshizaki.co.uk
Autres pays : sales@hoshizaki.nl

www.hoshizaki-europe.com