



ecostore

Armoire réfrigérée 670 L -15°C-22°C A430

727294 (RE471FF)

1 porte pleine A430 - 230
V/1N/50Hz

Description courte

Repère No.

- Construction acier inox AISI 430 intérieur/extérieur(arrière galva).
- Isolation de 75 mm des parois par cyclopentane garantissant une isolation optimale et aucun impact sur l'environnement.
- Structure interne 44 niveaux GN2/1 au pas de 30 mm.
- Angles internes arrondis.
- Glissières et grilles amovibles sans outil, garantissant une facilité de nettoyage et le respect des normes d'hygiène les plus strictes.
- Dessous anti-corrosion pour préserver l'armoire des détergents agressifs employés pour le nettoyage des sols.
- Groupe tropicalisé température ambiante de +43 °C.
- Dégivrage automatique- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage par gaz chaud.
- Arrêt de la ventilation à l'ouverture de porte.
- Porte avec serrure et réversible de série.
- Composants facilement accessibles en façade.

Caractéristiques principales

- Commande numérique avec affichage de la température ; 4 touches de fonction :
 - Prg/Mute : accès aux paramètres de maintenance et à l'arrêt de l'alarme sonore.
 - SET : Accès aux modifications de température et paramètres techniques.
 - Activation manuelle du cycle de dégivrage. Les commandes numériques avec conformité HACCP incluent les alarmes visibles.
 - Marche/arrêt et réglage de la température.
- HACCP : une alarme sonore et une visuelle sont activées lorsque la température dépasse un seuil critique. Connexion RS485 en option.
- Dégivrage automatique.
- Grande zone de stockage avec glissières anti-bascule recevant des grilles GN 2/1.En option Kit pâtisserie 600x400.
- Joint de porte magnétique avec triple zones d'isolation offrant une excellente étanchéité et minimisant ainsi la déperdition de température ; amovible sans outil.
- Porte avec sens d'ouverture réversible . Fermeture de porte automatique à 90°, butée à 95° avec ouverture maximale à 180°. Poignée de porte en acier inoxydable embouti.
- Cadre de porte chauffant.
- Un flux d'air forcé optimisé de l'avant vers arrière permet une distribution homogène de la température et un refroidissement rapide quelles que soient les conditions.
- Evaporateur anti-corrosion situé au dessus et à l'extérieur de l'enceinte, avec isolation de 60 mm se retirant facilement en une seule opération.
- Fourni avec des grilles rilsan.
- Classification énergétique CECED Italia : classe 6

APPROBATION: _____

Construction

- Interior base with corners, pressed from a single sheet.
- Construction acier inox AISI 430 intérieur/extérieur haute qualité.
- Panneau arrière externe en acier galvanisé.
- Fond intérieur embouti en une seule pièce avec angles arrondis.
- Guides et supports en acier inoxydable.
- Type de frigorigène : R404a.
- Isolation 75 mm sans CFC ni HCFC.
- Les portes se ferment automatiquement et s'ouvrent à 180°.
- Monté sur pieds inox réglables, kit roulettes en option.

Accessoires inclus

- 3 X Grille rilsan gris GN2/1, avec 2 glissières PNC 881020

Accessoires en option


- SUPPORT GRILLES 50 POSIT.-ARM NAU MAXI PNC 880236
- Couple de glissières pour armoire marine PNC 880242
- Kit 8 bacs à poisson en PVC GN1/1 PNC 880243
- SEPARATEUR POUR ARMOIRES 670L & 1430L PNC 880248
- Kit HACCP intégré (connexion Carel) pour armoires Ecostore (sauf TOUCH) et armoires/tables NON "FWC" PNC 880252
- Kit pédale pour ouverture de porte avec le pied PNC 880324
- Bac GN1/1 polycarbonate avec faux fond. PNC 880705
- kit 4 roulettes pivotantes (dont 2 avec frein) DIAM. 125 mm PNC 881002
- Kit d'adaptation pour 10 grilles/plaques pâtisserie (600x400) uniquement sur les armoires 1 porte Ecostore. Comprenant 4 montants verticaux d'une capacité de 68 niveaux au pas de 20 mm. PNC 881003
- Grille en rilsan gris GN2/1 PNC 881004
- Grille inox AISI304 GN2/1 PNC 881016
- Grille inox AISI304 GN2/1 avec 2 glissières inox AISI304 PNC 881018
- Grille rilsan gris GN2/1, avec 2 glissières PNC 881020
- Paire de glissières, AISI 304 pour armoire 670L et 1430L PNC 881021
- Bac GN2/1, PVC, couvercle et 2 glissières PNC 881039
- Grille perforée GN2/1 PNC 881042
- Panier GN1/1-150mm, rilsan PNC 881043
- Panier GN2/1-150mm, rilsan gris, avec 2 glissières PNC 881047
- Imprimante HACCP uniquement pour les produits NON "FWC" PNC 881457




Electrolux

ecostore Armoire réfrigérée 670 L -15°C-22° C A430

Avant

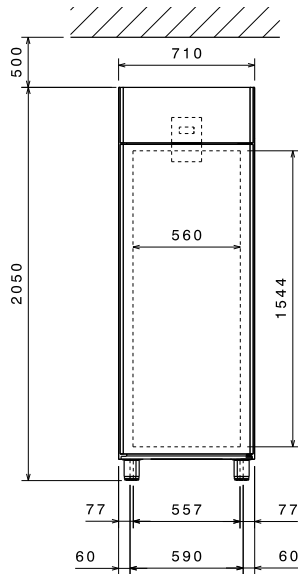


Dessus



EI = Connexion électrique
 = Raccordement frigorifique à distance
 RI = Raccordement groupe à distance

Côté

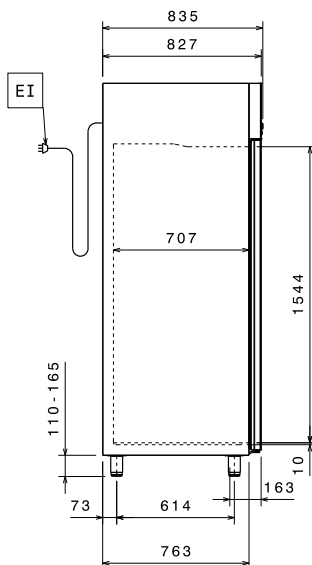

Électrique

Voltage :
 727294 (RE471FF) 220-230 V/1 ph/50 Hz
 Puissance de raccordement 0.618 kW

Informations générales

Capacité brute 670 lt
 Capacité nette: 503 lt
 Ferrage porte : Côté droit
 Hauteur extérieure 2050 mm
 Largeur extérieure 710 mm
 Profondeur extérieure 835 mm
 Profondeur extérieure porte ouverte : 1480 mm
 Nb et type de porte : 1 Pleine
 Profondeur intérieure : 707 mm
 Hauteur intérieure : 1544 mm
 Largeur intérieure : 560 mm
 Niveau sonore : 58 dBA
 Nb et type de grille (inclus) : 3 - GN 2/1
 Construction externe : inox AISI 430
 Construction interne : inox AISI 430
 Nb de niveaux et au pas de : 4; 30 mm
 Etanchéité : IPX1

Données de refroidissement

Type de contrôle : Digital
 Type de fluide réfrigérant : R404a
 Puissance frigorifique : 707 W
 Puissance frigorifique à une température d'évaporation de : -23.3 °C
 Température de fonctionnement mini : -15 °C
 Température de fonctionnement maxi : -22 °C
 Type de refroidissement Ventilé
 Type de dégivrage Electrique

Information produit (en conformité avec la réglementation EU 2015/109)

Classe énergétique (en conformité avec la réglementation EU 2015/109) D
 Consommation énergétique (en conformité avec la réglementation EU 2015) 2957kWh / an
 Condition de travail (en conformité avec la norme EU 2015/1094) Heavy Duty (cl.5)
 Index EEI (En conformité avec la réglementation EU 2015/1094) 74,84

EnergyLabel

