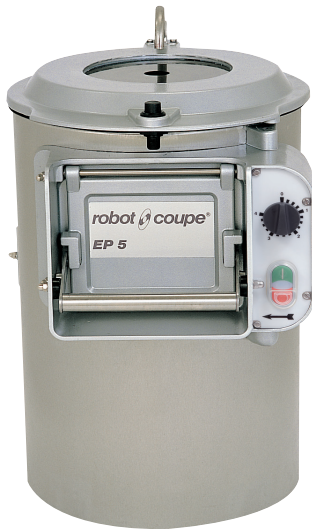


## EP5 TA

**A** DESCRIPTIF COMMERCIAL

**Eplucheuse EP5 TA.** Modèle de table de 5 kg avec tour abrasif, réservé pour l'épluchage traditionnel des tubercules et racines telles que pommes de terres, carottes, navets..

**B** DESCRIPTIF TECHNIQUE

Eplucheuse EP5 TA Inox Tour Abrasif. Monophasé 230V. Puissance de 250 Watts. Modèle de table. Couvercle métallique muni d'un hublot. Capacité de la cuve 5 kg. Débit 130 kg/h. 30 à 100 couverts.

Sélectionnez toutes les options au verso dans la partie **F**

**C** CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Puissance utile</b>       | 250 Watts   |
| <b>Données électriques</b>   | Monophasé 230 V/50/1<br>1.6 Amp.<br>Prise fournie |
| <b>Dimensions (LxPxH)</b>    | 474 x 366 x 634 mm                                |
| <b>Taux de recyclabilité</b> | 95 %  |
| <b>Poids net</b>             | 30 kg   |
| <b>Référence</b>             | 46048   |

**NORMES**

NFEN 12100-1 et 2-2004, NFEN 60204-1-2006,  
NF EN 12852, NF EN 60529-2000

**D**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Nombre de repas par service | 30 à 100 couverts |
| Capacité de cuve            | 5 kg              |
| Débit théorique*            | 130 kg/h          |

**E** CARACTERISTIQUES DU PRODUIT**BLOC MOTEUR**

- Moteur industriel asynchrone.
- Puissance 250 Watts.
- Modèle tout inox avec tour abrasif.

**FONCTION EPLUCHAGE**

- Livré avec un tour abrasif destiné exclusivement à l'épluchage.
- Capacité de travail 5 kg.
- Capacité de chargement : 8 kg
- Diamètre de cuve : 340 mm
- Piétement inox avec panier filtre en option.
- Couvercle métallique asservi à une sécurité à l'ouverture, muni d'un hublot.
- Minuterie de 0 à 4 minutes permettant de contrôler la durée de l'épluchage.
- Trappe d'évacuation des produits épluchés asservi à une sécurité à l'ouverture.
- Tuyau d'admission de l'eau conçu pour empêcher le retour d'eau sale dans le réseau.

**ACCESSOIRES INCLUS**

- Plateau abrasif.
- Contacts secs pour commande d'électrovanne (24 Volts/0,5 Amp.)

\* le débit indiqué peut varier en fonction de l'organisation de la légumerie et de la qualité des produits à éplucher.

## EP5 TA

**F** ACCESSOIRES EN OPTION

- Plateau abrasif supplémentaire - Réf. 504500
- Piètement inox avec panier filtre - Réf. 504486

**G**

## RÉSERVATION

230 V/50/1 - câble et prise fournis  
 Arrivée d'eau : Ø 12 mm  
 Evacuation de l'eau : Ø 47 mm

