

MODÈLES: **BMGN1470II** **BMGN1960II** **BMGN2450II**
TABLES:
Table Réfrigérée Gastronomique 1/1 série 700

BMGN 1470 II

BMGN 1960 II

 Kit 2 drawers
BM 1/2x200

 Kit 3 drawers
BM 1/3x100

 Kit 2 drawers
BM 2/3x300 + BM 1/3x100

Points Forts

- ✓ **Sanitaire.** Intérieur bords arrondis au niveau de la cuve, du plafond et des angles verticaux pour faciliter le nettoyage. Ecoulement des eaux à l'intérieur de la chambre.
- ✓ **Portes / Tiroirs.** Charnières avec dispositif de retour automatique et maintien en ouverture à 90°. Joint de porte à triple chambre d'isolation auto-compensée, clipsable pour faciliter le nettoyage et le remplacement. Porte réversible (avec ajout d'un support charnière).
- ✓ **Système de Contrôle.** Grande Précision sur le contrôle de température. Facilité pour régler l'intervalle de températures souhaitées.
- ✓ **100% Testé.** Toutes les Unités Condensatrices sont testées à 100%, en chambre d'hélium pour détecter les fuites de gaz.
- ✓ **Certificat.** Contrôlés et certifiés par un organisme international **AENOR** en ISO 9001:2008 (Qualité); ISO 14001:2004 (Environnement); OSHAS 18001:2007 (Sécurité et Santé de l'employé). Contrôlé et Certifié par **INTERTEK** conforme aux UL 471 et NSF 7.

MODÈLES	Dimensions (mm)			Nbre de Portes	Etagères	Volume intérieur (L)	Volume brut (L)	Température (°C)	Ref.	Gaz (gr.)	Poids Net (Kg.)
	Longueur	Profondeur	Hauteur								
BMGN1470II	1468	700	850	2	2	295	874	-2 °C / +8°C	R134a	260	130
BMGN1960II	1960	700	850	3	3	460	1166	-2 °C / +8°C	R134a	310	168
BMGN2450II	2452	700	850	4	4	625	1460	-2 °C / +8°C	R134a	330	196

NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'APPORTER SANS AVIS TECHNIQUE

MODÈLES: **BMGN1470II** **BMGN1960II** **BMGN2450II**
TABLES:
Table Réfrigérée Gastronomique 1/1 série 700
CARACTÉRISTIQUES STANDARD

 > **Extérieur**

- Acier Inoxydable AISI 304,
- Structure compacte totalement injectée,
- Pieds réglables jusqu'à 200mm, permettant au meuble d'atteindre une hauteur totale de 900 mm.
- Surface de travail avec protection sanitaire arrière de 100 mm et 50 mm d'épaisseur,

 > **Intérieur**

- Acier Inoxydable AISI 304,
- Intérieur bords arrondis à large rayon pour faciliter le nettoyage,
- Écoulement des eaux à l'intérieur de la chambre,

 > **Isolation**

- Mousse polyuréthane injecté à haute pression sans CFC's avec densité de 40 Kg/m³,
- Aucun ODP et peu GWP.

 > **Porte**

- Poignée intégrée et charnière pivotante avec blocage d'ouverture,
- Contreporte emboutie avec joint de porte à triple chambre d'isolation auto-compensée facilement remplaçable,
- Possibilité de changer le sens d'ouverture des portes. Passage de porte grand de 375x526 mm.

OPTIONS

- Grilles / Etagères,
- Jeux de glissières, Kit 2 tiroirs BMGN 1/2x200,
- Serrure, Kit 3 tiroirs BMGN 1/3x100,
- Groupe côté contraire. Kit 2 tiroirs BMGN 2/3x300+BMGN1/3x100
- Tropicalisée à 43°,
- Connection électrique 220 V / 1 ph / 60 Hz.,
- Connection électrique 115 V / 1 ph / 60 Hz.

 > **Tiroirs**

- Tiroirs sur glissières coulissantes pour une meilleure extraction et protéger la partie frontale de la surface de travail,
- Dimensions intérieures tiroir; 1/3 (302x518x105), 1/2 (302x518x205), 2/3 (302x518x307).
- Système de tiroirs à fermeture automatique.

 > **Etagères**

- Grilles intérieures de 325x430 mm,
- Glissières et grilles facilement démontables pour le nettoyage.

 > **Réfrigération**

- Température et dégivrage réglée par un thermostat digital,
- Système de condensation ventilée *INFRICOOOL*®,
- Système d'évaporation ventilé,
- Bac d'évaporation en acier inoxydable,
- Evaporateurs traités avec polyester anticorrosion,
- Groupe mobile avec glissières coulissantes pour le sortir de son emplacement au 3/4,
- Classe Climatique 4 (30°C, 55HR).

 > **Electrique**

- Connection électrique: 220 V / 1 ph / 50 Hz




MODÈLES	Dimensions avec Emballage (mm)			Poid Palette (Kg.)	Puissance (W)	Comp. (HP)	Puissance frigorifique (W a -30°C)	Cons. (kWh/24h)	Inten. (A)	Niveau Sonore (dB)	Container 20'/40'/40'HC	Camion
	Longueur	Profondeur	Hauteur									
BMGN1470II	1520	800	990	140	550	1/4	298	2,51	3,13	53,7	20 / 30 / 30	50
BMGN1960II	2010	800	990	180	690	1/3	395	3,15	3,92	57,9	14 / 28 / 28	38
BMGN2450II	2500	800	990	218	740	3/8	464	3,37	3,37	58,6	12 / 24 / 24	30

NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'APPORTER SANS AVIS TECHNIQUE


MODÈLES: **BMGN1470II** **BMGN1960II** **BMGN2450II** **TABLES:**
Table Réfrigérée Gastronomique 1/1 série 700

VUE D'ENSEMBLE


ELEVATION



BMGN 1470 II



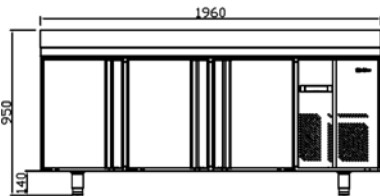


BMGN 1960 II

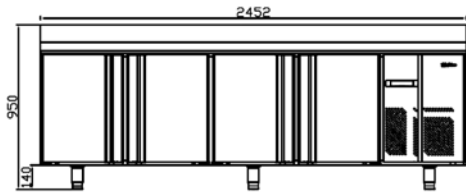


BMGN 2450 II

DESSUS

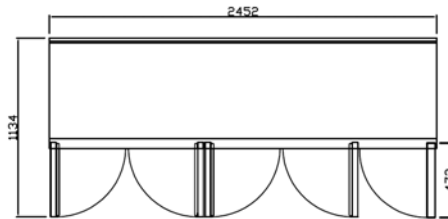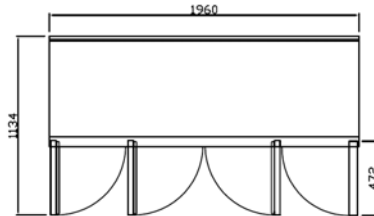



PROFIL

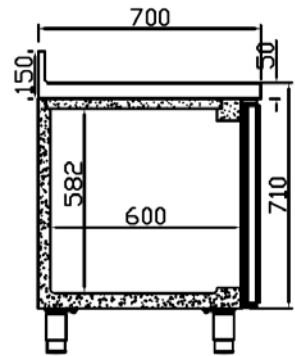

BMGN _ II

CONNECTIONS

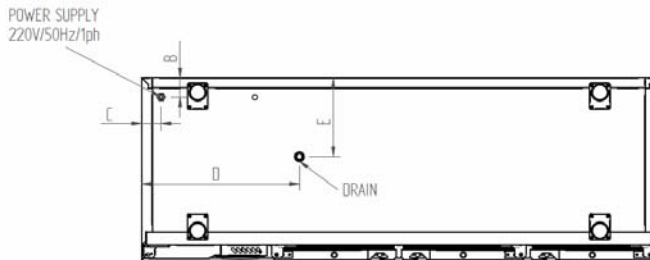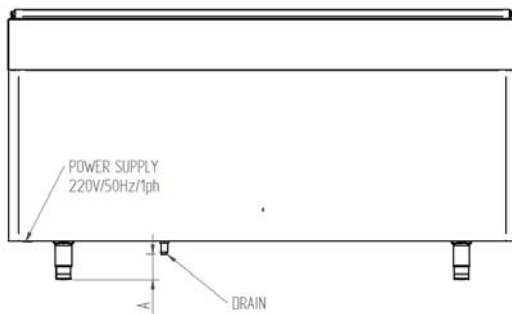

MODÈLES	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
BMGN1470II	98	73	74,5	602	300
BMGN1960II	98	73	74,5	602	300
BMGN2450II	98	73	74,5	602	300

Revoir: 01 Date: 13/06/2013

NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'APPORTER SANS AVIS TECHNIQUE