FICHE TECHNIQUE GL2F - 3500/6000

Matériaux	Carter en inox et vitrocéramique de dimensions : 650 x 370mm.
Inducteurs	Deux inducteurs de 210mm de diamètre.
Commandes	Commandes à touches capacitives. On/Off, sélection manuelle de la puissance par (+/-) et afficheur 2 digits (pour chaque foyer).
Puissance	3500 ou 6000W.
Ampérage	16A (max) pour GL2F 3500. 26A (max) pour GL2F 6000.
Alimentation	Voltage requis : 208 - 240 VAC, 1PH. Voltage autorisé : 185 - 270 VAC. Fréquence requise : 50 - 60 Hz. Fréquence autorisée : 35 - 70 Hz.
Normes	Conforme aux normes : Basse Tension 2006/95/CE, EMC standard 2004/108/CE, et ROHS standard 2005/618/CE.
Conception	Conçu et fabriqué en France.

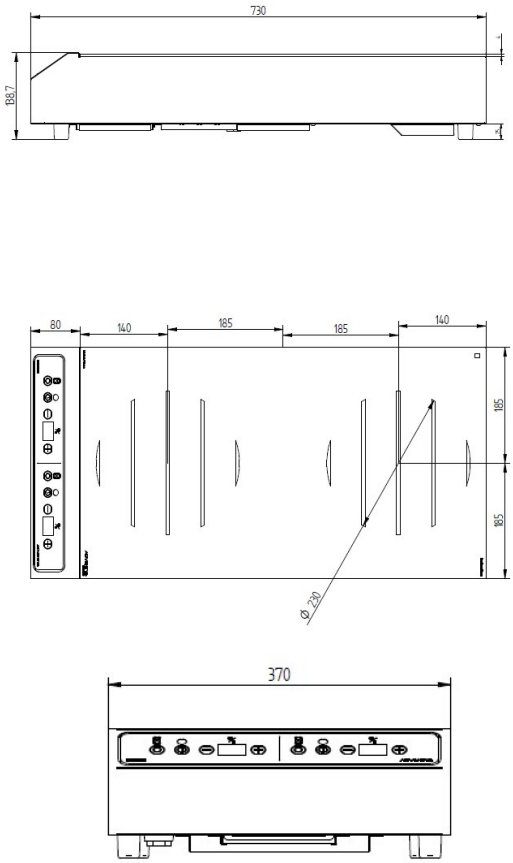

	GL2F 3500	GL2F 6000
Positions	**Par foyer (W)**	**Par foyer (W)**
1	25	50
2	50	100
3	75	150
4	150	200
5	250	300
6	350	400
7	450	500
8	550	600
9	650	700
10	750	800
11	850	1000
12	950	1200
13	1050	1400
14	1150	1600
15	1250	1800
16	1350	2000
17	1450	2200
18	1550	2400
19	1650	2700
20	1750	3000