FICHE TECHNIQUE GL2S 3500 - GL2S 6000

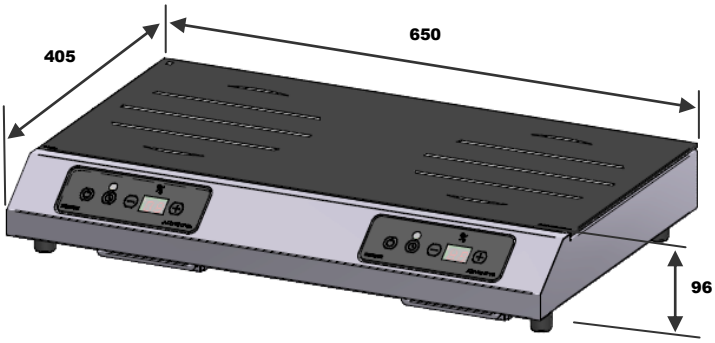

	GL2S 3500	GL2S 6000
Position	**Par foyers (W)**	**Par foyers (W)**
1	25	50
2	50	100
3	75	150
4	150	200
5	250	300
6	350	400
7	450	500
8	550	600
9	650	700
10	750	800
11	850	1000
12	950	1200
13	1050	1400
14	1150	1600
15	1250	1800
16	1350	2000
17	1450	2200
18	1550	2400
19	1650	2700
20	1750	3000

Matériaux	Carter en inox intégrant un dessus de cuisson en verre vitrocéramique de dimension 650 x 323 mm.
Inducteurs	Deux inducteurs de diamètre 210 mm.
Commandes	Deux claviers 4 touches 2 digits. 20 niveaux de réglage de puissance + timer.
Puissance	2 x 1750 W pour GL2S 3500. 2 x 3000 W pour GL2S 6000.
Ampérage	16A pour GL2S 3500. 26A (2 x 13 A) pour GL2S 6000.
Alimentation	230V monophasé (fonctionne entre 185 et 270V et de 35 à 70Hz). GL2 3500 S : câble d'alimentation avec prise. GL2 6000 S : câble d'alimentation sans prise pour branchement monophasé ou triphasé.
Normes	Conforme aux normes : Basse Tension 2006/95/CE, EMC standard 2004/108/CE, et ROHS standard 2005/618/CE
Conception	Conçu et Fabriqué en France.

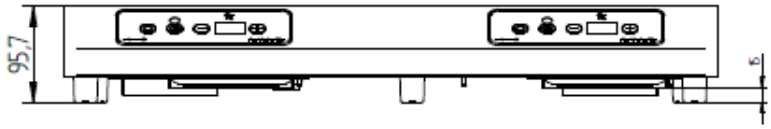
95,7
15

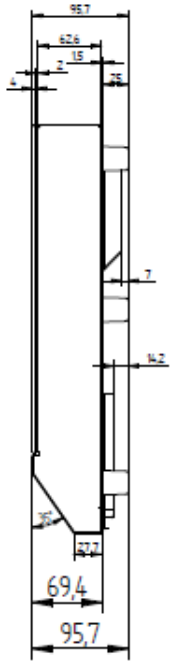
95,7
62,6
15
2
4
25
7
14,2
36°
27,7
69,4
95,7

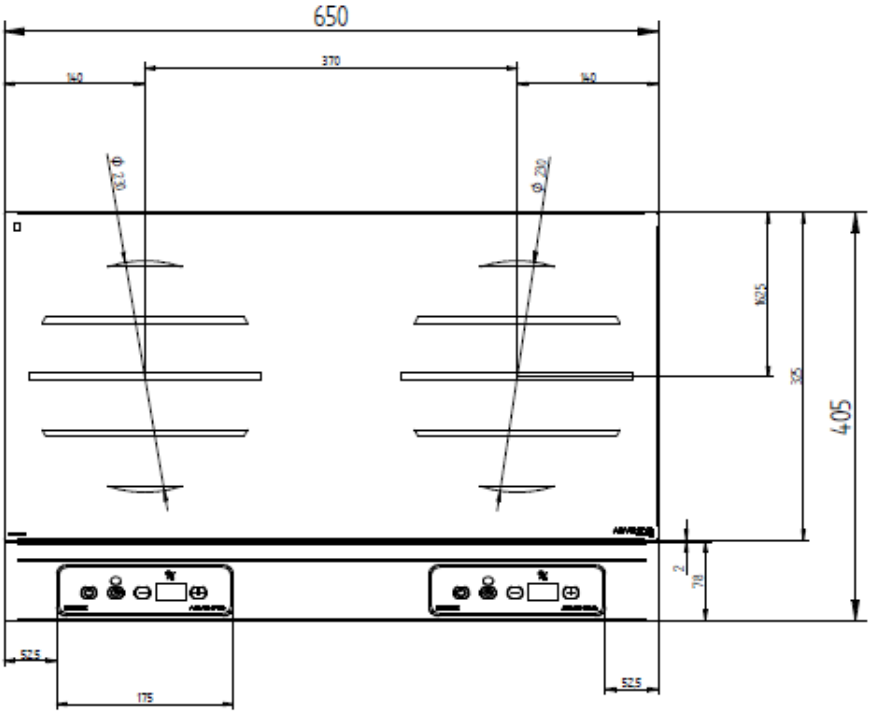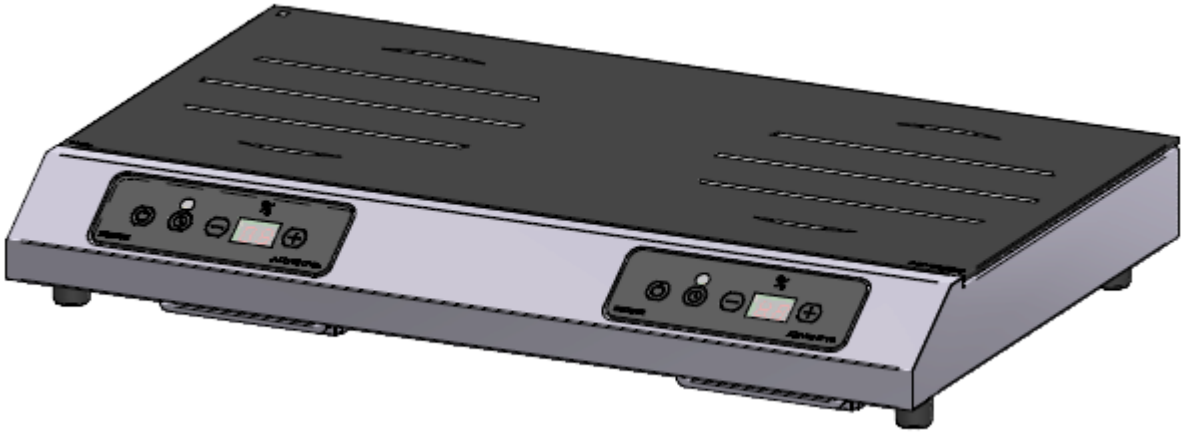
650
370
140
140
Φ 230
Φ 230
162,5
325
405
2
78
52,5
175
52,5