

ÉLIMINATION DES MICRO-ORGANISMES, BACTÉRIES & VIRUS (COVID-19)*

NOUVEAUTÉ

LA SOLUTION À LA

DÉSINFECTION DE VOS OBJETS



Sécurisée grâce à des plaques en polycarbonates



Pour une désinfection parfaite, un rayonnement bilatéral dessus / dessous

PLATEAUX D'EXPOSITION
INOX & VERRE AMOVIBLE



Un procédé d'utilisation des UVC largement reconnu & éprouvé



Un appareil simple et pratique d'utilisation




Un appareil utilisable par tous sans aucune habilitation particulière



Un temps de traitement rapide




De multiples applications




rayonnement bilatéral
dessus / dessous =

une désinfection parfaite

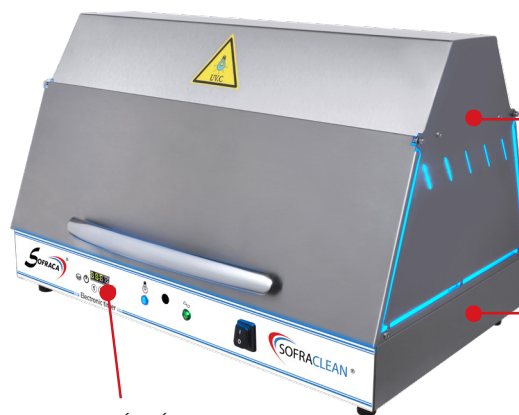

TIMER PRÉ-RÉGLABLE
SUR TROIS DURÉES



**2 LAMPES UV-C LED
NF T72-281
2 x 60 W (254 nm)**



*Élimine 99,61% du COVID-19 en 8 minutes. Tests effectués par un laboratoire agréé.



- **Élimine 99,61%** du Coronavirus COVID-19
- **Lampe UVC** correspond à la norme **NF T72-281** (de novembre 2014 Afnor)

Idéal pour le secteur de la restauration et de l'hôtellerie, cet appareil peut aussi être utilisé dans de nombreux autres secteurs ou pour d'autres applications



OPTICIEN



COIFFEUR



ADMINISTRATION



BUREAUTIQUE



HÔTELLERIE
RESTAURATION



BUREAUX
ENTREPRISES

Pour assurer aux clients des hôtels et restaurants **la parfaite désinfection** des couverts, assiettes, plats, tasses et verres...


Mais aussi la **désinfection de tout objet** (trousseau de clés, stylos...) dans des bureaux d'entreprises, d'administrations...



CARACTÉRISTIQUES

- **2 lampes UVC de 60 Watts chacune (120 Watts) positionnées au dessus et en dessous du plateau de verre pour un rayonnement bilatéral**
- **Portes et parois en inox, doublées de polycarbonate médical filtrant : norme EN170 (2C - 1,2)**
- **Enceinte intérieure réfléchissante, optimisant le rayonnement UVC**
- **Possibilité d'insérer un bac GN 1/1 transparent.**
- **Plateau en verre pour déposer les objets ou les supports d'objets**
- **4 Switchs de sécurité pour couper le rayonnement à l'ouverture**
- **Timer avec indicateur sonore pré réglable sur trois durées**
- **Voyant de rayonnement**
- **Voyant de tension**
- **Switch Marche / Arrêt Coupure des lampes à l'ouverture des portes grâce à deux micro-interrupteurs par porte.**

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS HORS-TOUT (L X P X H) MM	SURFACE PLATEAU (L X P) MM	PUISSANCE (W)	ALIMENTATION (V)	POIDS (KG)
SOFRACLEAN	590 x 430 x 380	465 x 294	120	230	20

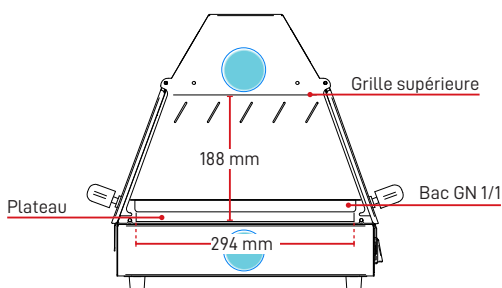

- Sans aucun produit chimique
- Sans effet secondaire
- Sans dégradation
- Sans impact O-Zone (0,04 ppm en 3h d'utilisation sans interruption vs. 0,1 ppm admis)
- Faible empreinte carbone (fabrication française)

