Machine à glaçons pleins 93 kg/24h, réserve 55kg, condenseur air, pompe de vidange







CHR


PLEINS

TROPICALISÉ +43°C

Informations produit

- Système à projection d'eau par circuit recyclé.
- Fonctionnement électro mécanique.
- Godets en cuivre étamé conformes aux règles d'hygiène.
- Rampe et injecteurs en inox facilement démontable pour nettoyage.
- Pompe à eau largement dimensionnée avec paliers inox et étanchéité céramique.
- Crépine d'aspiration surélevée et facilement démontable pour nettoyage, les impuretés sont retenues au fond du bac et ne sont pas recyclées.
- Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite.
- Réserve en ABS alimentaire avec angles arrondis pour un nettoyage facilité.
- Réserve totalement isolée par mousse polyuréthane injectée 0% HCFC.
- Portillon isolé escamotable.
- Interrupteur marche/arrêt avec voyant de fonctionnement en façade.
- Sonde pour arrêt automatique de la production (réglable).
- Condenseur refroidi par air (NB les condenseurs à eau sont préconisés en cas d'encastrement ou pour un usage dans une ambiance particulièrement chaude).
- Filtre à poussière sur condenseur en façade démontable sans outil, pour une maintenance facilitée.
- Pieds inox réglables hauteur 110 - 150 mm.
- Pompe de vidange avec alimentation électrique maintenue en cas d'extinction de la machine pour l'évacuation des eaux de fonte.
- Fluide frigorifique R-290.
- Livrées avec tuyau d'arrivée d'eau, d'évacuation et pelle à glace.
- Fonctionnent en ambiance de +10° à +43°C.
- Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

Avantages



Design écoconcept

Les machines CB...-1 bénéficient : - d'une performance et d'une longévité accrues grâce à l'amélioration de la circulation de l'air (ajout d'une grille d'aération latérale), - de la mise en place d'une électrovanne à double entrée pour les machines à condenseur à eau (à partir du modèle CB 416), - d'une meilleure recyclabilité des matières premières en fin de vie.



Carrosserie inox

Carrosserie en acier inox.



Filtres à poussière

Filtre à poussière en façade démontable sans outil pour éviter l'encrassement du condenseur



Fluide R-290

Fluide propre R-290 à faible GWP, conformité F-GAZ



Injecteur inox

Rampe et injecteurs en inox, ensemble facilement démontable pour nettoyage



Pieds inox

Pieds inox réglables H 110-150 mm

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB2 - Prêt à brancher
Production à 10°C air / 7°C eau (kg/24h)	97
Production à 21°C air / 15°C eau (kg/24h)	95
Production glaçons/cycle	60
Type de glace	pleins
Type de glaçons (g)	18
Refroidissement condenseur	Air (A)
Capacité réserve (kg)	55
Pieds inox	oui
Fluide	R-290
Niveau sonore (dB(A))	57.8
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	réserve intégrée
Consommation d'eau (L/kg)	2.3

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	+10°C à +43°C

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	870
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50
Température d'eau (°C)	+3°C à +32°C
Qualité de l'eau	12 à 20° TH
Pression de l'eau (min./max.)	1 bar / 6 bars


DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	74
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	735x603x1010

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	780x640x1185
Poids brut (kg)	86

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

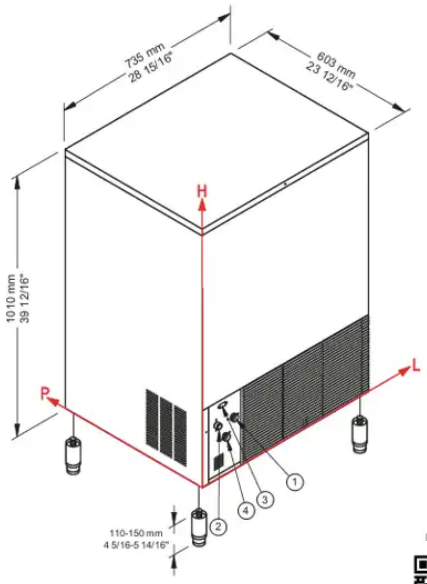

CONNEXIONS	L	H	Ø
① Entrée d'eau	135mm	237mm	3/4''
② Vidange	62mm	242mm	24mm
③ Connexion électrique	100mm	312mm	-
④ Uniquement pour les systèmes de refroidissement par eau	98mm	177mm	3/4''

Accessoires et options

Accessoires

4020	Détartrant alimentaire
CACF1	Floculateur anti-tartre à cartouche magnétique
KIT 2 CART	Kit de 2 cartouches recharge CACF 1
KITSANITY	Kit de nettoyage et désinfection machine

Options

BA0001	Alimentation 230 V (mono) - 60 Hz
BA0003	Glaçons pleins 33 gr.
BA0004	Glaçons pleins 42 gr
BA0005	Glaçons pleins 60 gr